




Bona Leštěnka na parkety (lesk)

Ochranný nátěr pro utěsněné lakované dřevěné podlahy

Obnovuje lesklý vzhled poškrábaných podlah, pro ochranu proti opotřebení

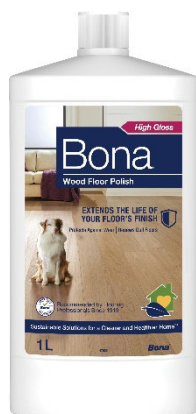

Aplikujte pomocí
Bona Applicator
Padu (žlutá utěrka)



Bona Leštěnka na parkety (lesk) obnovuje lesklý vzhled dřevěných podlah a zároveň zajišťuje ochranu proti opotřebení. Odolné polyuretan/akrylátové složení dodává podlaze vysoce lesklou ochrannou vrstvu a vyplňuje mikroškrábance a obnovuje celkový vzhled vašich podlah. Používejte jen na utěsněné (celistvé) povrchy dřevěných lakovaných podlah, pro nový svěží vzhled. Aplikujte přímo na podlahu 1-2x za rok, v závislosti na provozu, aby lakované dřevěné podlahy vypadaly jako nové.

- Vysoce lesklý vzhled
- Pro ochranu před opotřebením
- Vyplňuje mikroškrábance
- Certifikace GREENGUARD

TECHNICKÁ DATA

Typ:	akrylát / polyuretan
Lesk:	vysoký lesk (k dispozici také ve variant MAT)
Ředění:	neředí se
Doba schnutí:	- suchý na dotek: 30-60 minut - možnost nanesení další vrstvy: minimálně po 2 hodinách
Nástroje pro aplikaci:	Bona Applicator Pad (žlutá utěrka) z mikrovlákna
Spotřeba:	cca. 50 m ² /litr
Bezpečnost:	výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle evropské směrnice (ES) 1272/2008 a jeho dodatků.
Čištění:	ihned po aplikaci opláchněte v saponátu a teplé vodě. Použitou vodu pro čištění zlikvidujte ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu – nevylévejte do odpadů ani kanalizace.
Záruční lhůta:	2 roky od data výroby v neotevřeném originálním obalu



Bona Leštěnka na parkety (lesk)

Ochranný nátěr pro utěsněné lakované dřevěné podlahy

Obnovuje lesklý vzhled poškrábaných podlah, pro ochranu proti opotřebení

Skladování/přeprava:	teplota nesmí během skladování a přepravy klesnout pod +5°C nebo překročit +30 °C.
Likvidace:	obaly s minimálním množstvím zasklého materiálu mohou být recyklovány. Obsah musí být zlikvidován ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadu - nevylévejte do odpadů ani kanalizace. Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Osvědč. o zpět. odběru a využití odpadu z obalů:	CZ: společnost EKO-KOM, osvědčení č. EK-F 050 20 134. SK: společnost ENVIPAK
Balení:	1 litr
Certifikace:	GREENGUARD

PŘÍPRAVA

Odstraňte volné nečistoty z podlahy. Podlahu pečlivě vyčistěte pomocí přípravku Bona Čistič na parkety nebo pomocí hloubkového čistícího prostředku Bona OxyPower Wood Floor Deep Cleaner (v prodeji samostatně na vybraných e-shopech) a nechte zaschnout. Je důležité, aby byla podlaha důkladně čistá, protože jinak se nečistoty na podlaze uchyťí vrstvou leštěnky a výsledkem bude nerovnoměrný vzhled.

Nepoužívejte na podlahy, které byly dříve ošetřeny voskem nebo olejem. Zbytky vosku a oleje zabrání správné přilnavosti produktu k podlaze. **Před použitím vždy otestujte přilnavost produktu na malé nenápadné oblasti, abyste zajistili požadované výsledky.**

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím nádobku důkladně protřepejte a aplikujte při běžné pokojové teplotě, 18-25°C.

1. Na menší část podlahy naneste široký zvlněný proužek Bona Leštěnky na parkety.
2. Rozetřete přípravek pomocí Bona Applicator Padu (žlutá utěrka) z mikrovlákna.
3. Vyhlaďte pomocí Bona Applicator Padu. ve stejném směru po celé podlaze.
4. Pokračujte po částech, dokud nebude celá podlaha ošetřena.

Lehká zátěž je možná po 2 hod. od aplikace. Plné zatížení, stěhování nábytku a umístění koberců je možné až po 12 hodinách po aplikaci produktu.



Bona Leštěnka na parkety (lesk)

Ochranný nátěr pro utěsněné lakované dřevěné podlahy

Obnovuje lesklý vzhled poškrábaných podlah, pro ochranu proti opotřebení

ÚDRŽBA

Podlahu čistěte pravidelně s použitím Bona Čističe na parkety a utěrkou z mikrovlákná Bona Cleaning Pad. Aplikujte leštěnku pro zlepšení vzhledu opotřebované podlahy a prodloužení její životnosti. K odstranění leštěnky použijte Bona Remover.

Více informací o produktu naleznete na www.bona.com/cz.